

SmartGo


POKEFi

ROAM GLOBAL. CHEAPER THAN LOCAL.

取扱説明書

SG-PWF79-MU8

www.mypokefi.com

保証・サービスに関するお問い合わせ先
service@everlong.biz
©SmartGo Worldwide Inc.



205-190421

D-20 0003 205



同梱品

- ・ Pokefi本体
- ・ リチウム電池(取り付け済み)
- ・ タイプ-C USBケーブル
- ・ クイックスタート・ガイド



WiFi 信号

赤色で点滅 - WiFi 接続なし

緑色で点滅 - WiFi ネットワーク利用可能

ライムカラーで点灯- 残量500MB または 低出力(daypass利用時)

緑色で点灯 - アカウント残高ゼロ / ネットワーク応答なし

電池インジケータ

赤色で点滅 - 電池残量がわずか

青色で点滅 - 電池は正常

青色で点灯 - 電池の充電完了

オン / オフ ボタン

電源オン：点灯するまで約 3 秒押し続けます

電源オフ：消灯するまで約 5 秒押し続けます

USB 充電ポート

デバイスに充電するため、USB タイプ-C USB ケーブル (同梱)を使用します

取り外しカバー

カバーを取り外すと SSIDとPWD(パスワード)が見えます

初めてご使用になる方

Pokefi にはデータプランがあります。以下の手順に従ってください。

1. 取り外しカバーの内部、または箱に貼ったラベルに記載された固有の ID (SSIDとPWD) を確認する

例



S/N : 012345678901234

Connect the device then visit
<http://a.pokefi>

IMEI : 012345678901234

SSID : PWF01234567

PWD : 00123456

ログイン・パスワード

WiFi ネットワーク

WiFi ログイン・パスワード

2. バッテリーコンパートメントの内側から絶縁用プラスチックを取り外す

3. 屋外または解放された場所で、オン/オフボタンを約 3秒押し、デバイスを起動し、WiFi信号が赤から緑に変わるまで待つ (場所により約 2 分間待つ)


4. WiFi ネットワークを選択し (名前は SSID) 、パスワードを入力する

重要なお知らせ :

安全を期すため、初期設定のパスワードを変更することを強くお奨めします

デバイス管理と補充

正しい Pokefi ホットスポット・ネットワークを選んだことを確認し、ブラウザを起動し、<http://a.pokefi>または<http://192.168.43.1> とタイプします

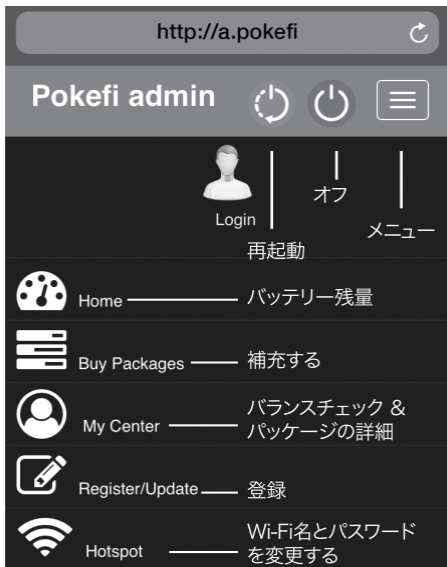

Pokefi 管理者は課金情報を保管しません。

トラブルシューティング

接続できない場合

以下の事項をチェックしてください：

- ・ デバイスのスイッチがオンになっているか確認する。
オンのボタンは青色で点滅します
- ・ 信号ライトが緑色で点滅しているか確認する (赤色の場合はネットワークが提供されていません。その場合はデバイスの電源をオフにして15分以上待ってから、再度電源をオンにしてください)
- ・ WiFi がオンになっているか確認する
- ・ 正しいホットスポット・ネットワークを選んだか確認する
- ・ 十分なアカウント残高があるか確認する
Pokafi デバイスがレンジ内にあるか確認する

上記について確認した上で、それでも接続できない場合は、ネットワークの対象範囲の問題である可能性があります。弊社はユーザー様に、できる限り最高のサービスをご提供するため、様々なローカル・ネットワーク会社と提携しています。しかし、それでも地下などの信号が弱い場所では、電波が届かない場合があります。周辺を移動して、受信状態が良い場所を見つけるようお奨めします。

WiFi パスワードをリセットする手順

- ・ Pokefi の電源を 1 分以上オンにする
- ・ オンのボタンを 5 秒以内に 8 回素早く押す
- ・ すべてのライトが赤色になる
- ・ 緑色の WiFi ライトが点滅するまで待つ工場出荷状態で WiFi に接続する (ラベル上のパスワードの後の8桁の数字)

⚠ 注意

- ・ 電池を水につけないでください。
- ・ デバイスを水や湿気にさらさないでください
- ・ 極端な温度、水分、衝撃、または日光に長時間あてることを避けてください
- ・ デバイ스에 衝撃を与えたり、投げたり、釘などの鋭いもので穴をあけたりしないでください
- ・ 解体や改造をしないでください
- ・ 電池を大切に扱えば寿命が延びます。デバイスを長時間使用しない場合は、Pokefi から電池を外しておき、月1回以上再充電することをお奨めします
- ・ 環境に配慮して、製品は電池リサイクル容器に処分してください

保証について

SmartGo Worldwide Inc.が販売するPokefi (電池を除く) は、購入日またはサービス開始日 (どちらか早い方) から 2年間、素材および作りの欠陥に対して保証されます。電池関連製品に対する保証期間は 6 か月です。

保証は持ち込みまたは送付いただくことにより提供させていただきます。詳細については以下をご参照ください

<https://www.mypokefi.com/warranty>

Pokefi ホットスポットは開放水域上では作動しません。陸地から遠く離れた場合、衛星技術だけが作動します。作動するのは船が港に近づいた場合と目的地に到着した場合は、陸地に近いほど接続が良好になります。

WiFi信号が3分以上赤色で点滅し続けた場合の処置

その場所の信号が弱いということなので、デバイスの電源をオフにし、15分以上待ってから、再び電源をオンにしてください。可能であれば屋外または解放された場所で行うことをお勧めします。

デバイス管理ページを開けない場合

デバイスが接続されている時しか、デバイス管理ページ <http://a.pokefi> または <http://192.168.43.1> にアクセスできません。正しい Pokefi ホットスポット・ネットワークを選んだかを確認してください。

異常な信号が出た場合や充電できない場合の処置

以下の手順を行ってください:

- ・ バックカバーを取り外してコンパートメントから電池を取り出す
- ・ 電池を入れ直す
- ・ Pokefiの電源を入れ、緑色の信号が出るまで待つ
(通常より長くなる場合もありますので、しばらくお待ちください)
- ・ 緑色の信号を 5分以上維持する

Pokefiの電源をオフにしてから再びオンにし、緑色の信号が点滅するまで待つ

製品仕様

ネットワーク：4G/LTE 最大150Mbps*

電源：リチウムポリマー 3850mAh

入力：5V / 2A

WiFi 接続: 802.11b/g/n

最大8 デバイスまで接続可能

使用時間：最大 16 時間

Quick Charge 2.0をサポート

充電インターフェース: Type-C USB

寸法: 110 x 68 x 10mm

重量: 133g

* ネットワーク・ダウンロードの最大速度。実際の速度は、ネットワークの状態、ハードウェア、ソフトウェア、その他の要素により異なります。データの速度と性能は、ベストエフォート型配送方式により計測しています。通信会社が提供する無線通信の品質は、電波の伝搬の自然条件や、建物、トンネル、地下室やその他の地下施設における、あるいは地形の特徴、住宅開発、気象条件、その他の理由による電波干渉のため悪化することがあります。ネットワークの構造的特殊性に基づいてユーザー様に提供される無線通信は、ローカル・ネットワークの事業会社が使用するネットワーク機器の品質と、当社がその行動を制御できない国際的な、および都市間の通信プロバイダーが用いる通信機器の品質に依存します。

サービス提供範囲：

当社は南北アメリカ、欧州、アジア太平洋、アフリカ、中東の 100以上の国/地域をカバーしています。最新の提供範囲に関する情報は以下をご参照ください。

<https://www.mypokefi.com/country-list>

当社はネットワークを構築しておりません。当社のサービスはローカル・ネットワーク事業会社に依存しています。そのため、サービスの水準については、保証をいたしかねます。